

Datablader CC 500


Tekniske data

Nominell kjøleeffekt ^a	3280 W
Min. kjøleeffekt ^a	820 W
Nominell EER	3,16
Maks. luftmengde	500 m³/h
Min. luftmengde ^b	250 m³/h
Matespenning	1 x 230 V + N + PE / 50 Hz
Nominell elektrisk effekt	1040 W
Nominell strømstyrke	6,4 A
Elektrisk effektfaktor	0,71
Maks. lekkasjestrøm	1,5 mA
Kjølemiddel	R410a
Fyllning	480 g
Kanaltilkobling (Inntak og avtrekk)	Ø250 mm
Avløpsslange, innv./utv. diameter	Ø6 mm / Ø9 mm
Energiklasse	A+
Vekt	82,8 kg
Dimensjoner inkl. anlegg (BxHxD)	1600 x 439 x 1185 mm


^a Angitt iht. EN 308 og EN 14825 ved maks. luftmengde med ePM10 50% filter.

^b Ved aktivisering av kjølemodulen

Kapasitet AM 500 + CC 500

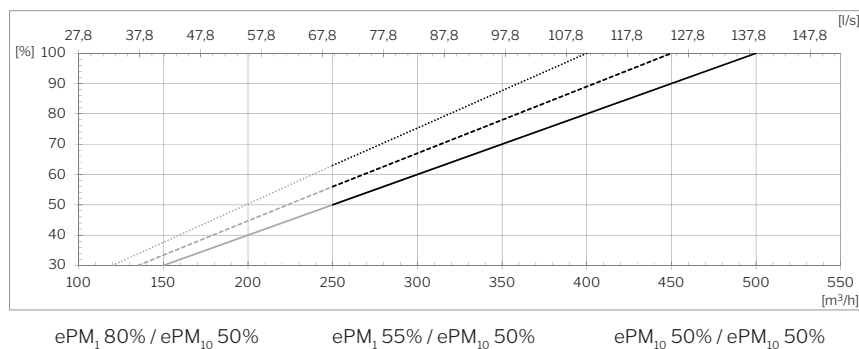

Prinsippdiagram CC

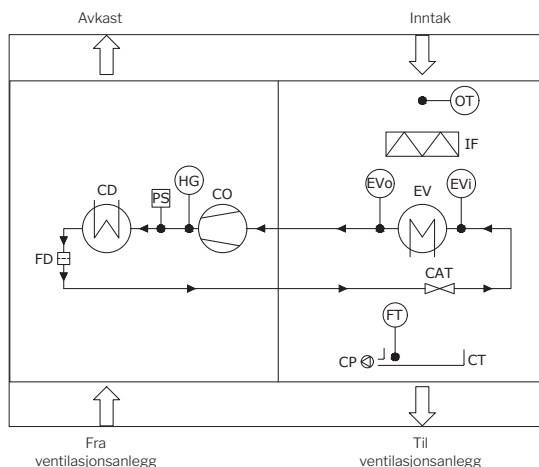

Komponentbetegnelse

CAT	Kapillarrør
CD	Kondensator
CO	Kompressor, inverterstyrt
CP	Kondenspumpe
CT	Kondensbeholder
EV	Fordamper
EV _i	Fordamper, temperatur inngang
EV _o	Fordamper, temperatur utgang
FD	Tørrfilter
IF	Inntaksfilter
FT	Flottør
HG	Hotgas temperatur
OT	Temperaturføler, ute
PS	Trykkbryter