

Datablader CC 800


Tekniske data

Nominell kjøleeffekt ^a	5240 W
Min. kjøleeffekt ^a	990 W
Nominell EER	4,72
Maks. luftmengde	650 m³/h
Min. luftmengde ^b	260 m³/h
Matespenning	220-240V/50Hz, ~1N+PE
Nominell elektrisk effekt	1110 W
Nominell strømstyrke	6,8 A
Elektrisk effektfaktor	0,71
Maks. lekkasjestrøm	1,3 mA
Kjølemiddel	R410a
Fyllning	820 g
Kanaltilkobling (Inntak og avtrekk)	Ø315 mm
Avløpsslange, innv./utv. diameter	Ø6 mm / Ø9 mm
Energiklasse	A+++
Vekt	100,7 kg
Dimensjoner inkl. AM 800 (BxHxD)	1910 x 474 x 1321 mm


^a Angitt iht. EN 308 og EN 14825 ved maks. luftmengde med ePM10 50% filter.

^b Ved aktivisering av kjølemodulen.

Kapasitet AM 800 + CC 800

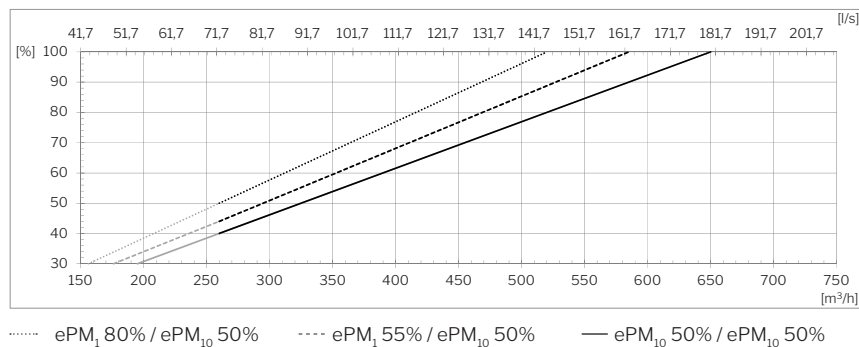

Prinsippdiagram CC

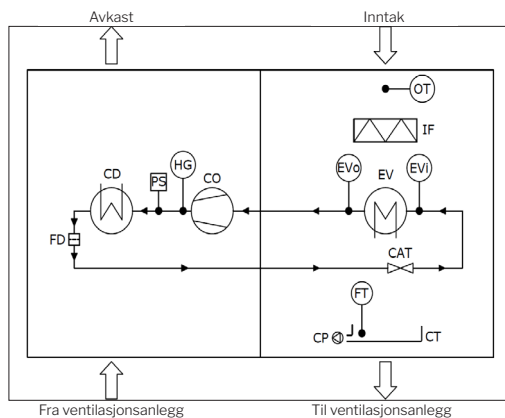

Komponentbetegnelse

CD	Kondensator
CO	Kompressor, inverterstyrt
CP	Kondenspumpe
CT	Kondensbeholder
CAT	Kapillarrør
EV	Fordamper
EV _i	Fordamper, temperatur inngang
EV _o	Fordamper, temperatur utgang
FD	Tørfilter
FT	Flottør
IF	Inntaksfilter
HG	Hotgas temperatur
OT	Temperaturløper, ute
PS	Trykkbryter