


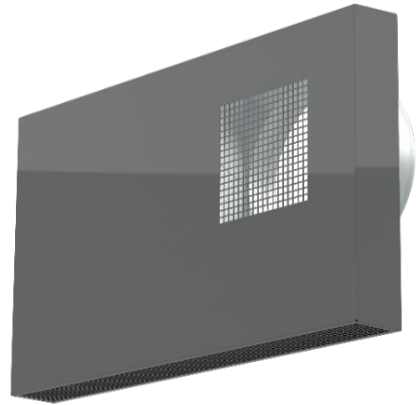

Dekselet fungerer som et solid skjold for AM 900 når inn- og avkastluften er tett plassert. Det forhindrer utvendige kortslutninger ved å skille inntaket, som er plassert i bunnen av dekselet, fra avkastluften, som ledes ut gjennom det vertikale gitteret i front.

Dekselet kan festes med skruer eller spiker.

Materiale og overflatebehandling


Galvanisert stål.

Pulverlakkert, RAL 7037.


Vedlikehold

De ytre delene bør tørkes av med en fuktig klut. Dekselet må inspiseres regelmessig og gjenstander som blader må fjernes. Kanalen bak dekselet må rengjøres regelmessig. For å få tilgang til kanalene må du demontere dekselet.

Tekniske data

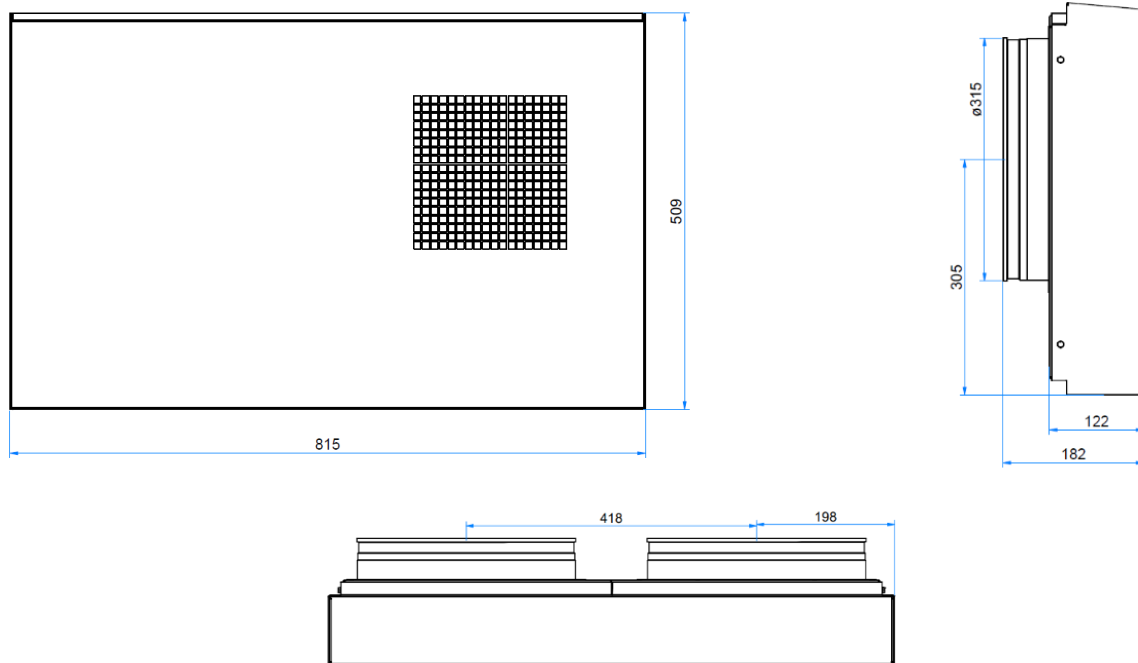

Trykktap:

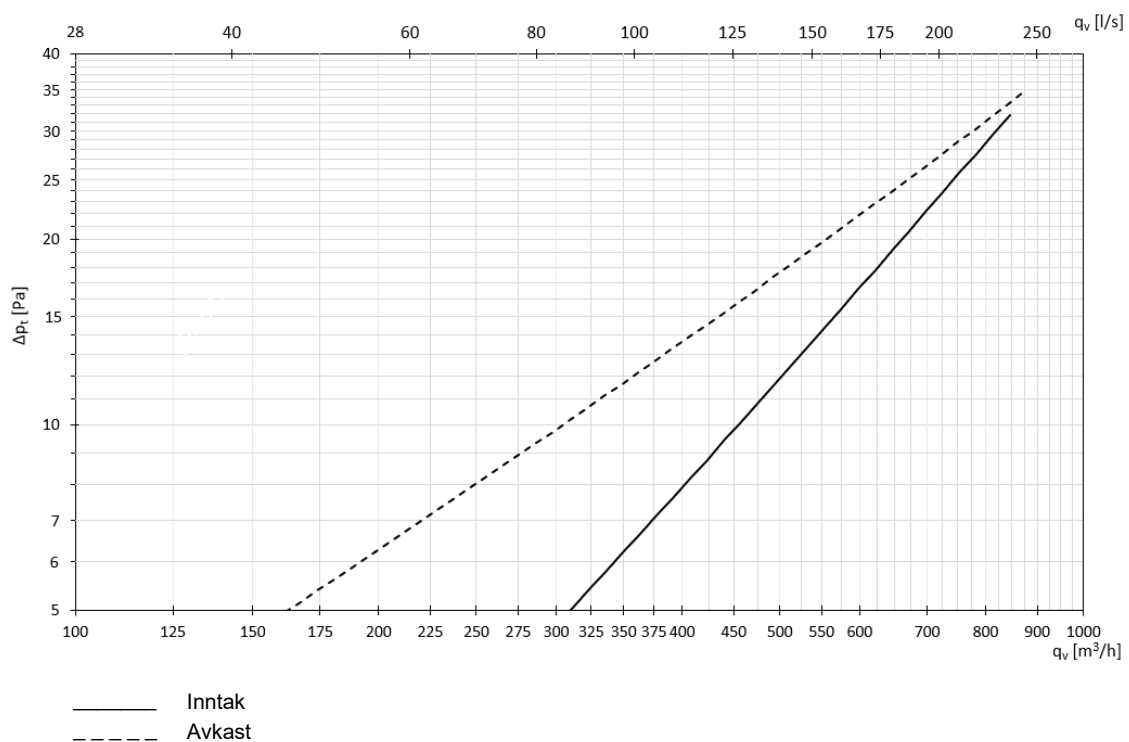

Fritt område (Af) for veggdeksel:

Inntak = 0,0408 m²

Avkast = 0,0262 m²