


Hette for friskluftinntak og avtrekk. Hetten er designet for fasader med fast skjold og rist i bunnen. Hetten har fire hull på siden for montering, enten med skruer eller spiker.

Fås i fire størrelser: Ø160, Ø200, Ø250 og Ø315. Ved montering bør kanalen være horisontalt sentrert i hetten for å unngå forstyrrelser i luftstrømmen. Vi anbefaler tetting mellom fasade og hette.

## Produktdata

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Vekt [kg]	Fritt område (A <sub>f</sub> ) [m <sup>2</sup> ]
Ø160 b	257	140	245	245	18	14	1,2	0,0235
Ø200 b	297	140	285	285	18	14	1,4	0,0276
Ø250 b	349	173	335	334	18	14	2,0	0,0413
Ø315 b	411	207	400	394	18	14	2,8	0,0595

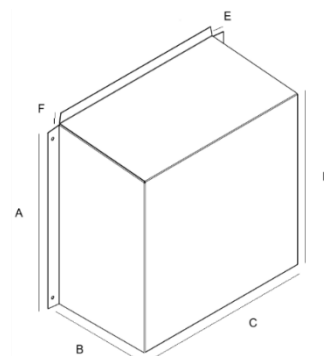

## Materiale og overflate

- Galvanisert stål (0,5 mm)
- Standard finish: pulverlakkert, RAL 7024, glans 30

For andre overflater enn standard, kontakt Airmaster.

## Vedlikehold

De utvendige delene bør tørkes av med en fuktig klut. Hetten må inspiseres regelmessig, og gjenstander som blader må fjernes. Ventilasjonsskanalen bak hetten bør inspiseres og rengjøres regelmessig.