



## Datablad RC 1000

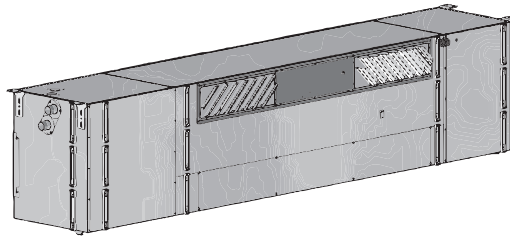

### Tekniske data

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Dimensjoner (BxHxD) [mm]                    | 2324 x 560 x 1658 |
| Modulens vekt, u. sidepaneler og bunnplater | 72 kg             |
| Modulens vekt, m. sidepaneler og bunnplater | 90 kg             |
| AM 1000 montert med RC 1000                 | 391,5 kg          |
| Nominell kjøleeffekt <sup>17</sup>          | 7 kW              |
| Minimum kjøleeffekt                         | 0 kW              |
| Maksimalt driftstrykk                       | 5 bar             |
| <b>Trykktap v. dimensjonerende tilstand</b> |                   |
| Δp ventil                                   | 0,29 bar          |
| Δp kjølebatteri                             | 0,14 bar          |
| Tilkoblinger, vann                          | R 1"              |
| Ventil                                      | Kvs = 2,5 m³/h    |

### Prinsippdiagram

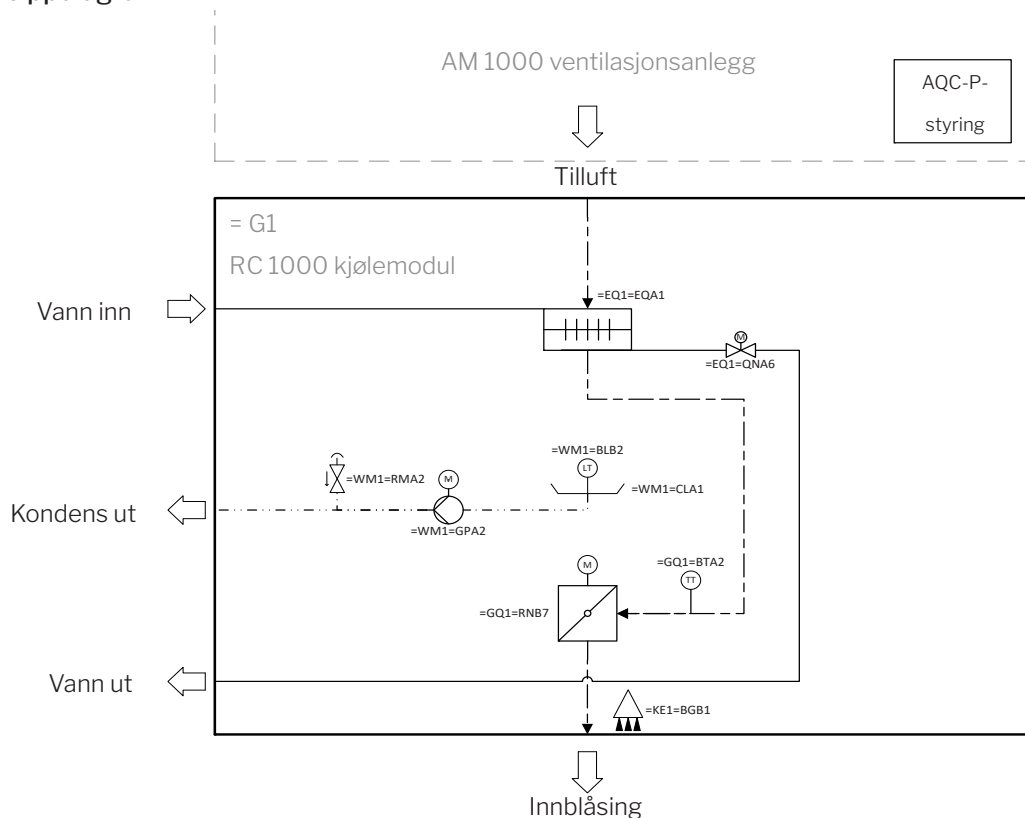

### Komponentbetegnelse

**G1:** Kjølesystem

**EQ:** Kjølesystem

EQC: Varveksler

MBB: Elektromagnet

QNA: Reguleringsventil

**GQ:** Ventilasjonsanlegg

BTA: Temperatursensor

MAA: Elmotor

RNB: Spjeld

**KE1:** Styringssystem

BGB: PIR-sensor

BTA: Temperatursensor

**WM:** Kondenssystem


BLA: Kondenssensor

CLA: Kondensbakke

GPA: Kondenspumpe

MAA: Elmotor

RMA: Tilbakeslagsventil

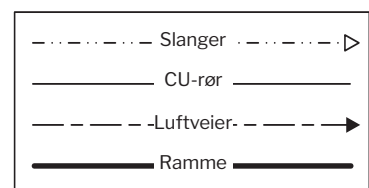

<sup>17</sup> Nominell effekt oppnås ved tilluft: 35 °C ; 40 RH | Volumstrøm: 950 m³/h | Kjølemedium: vann 70% / e-glykol 30% | Kjølemediestrømning: 1410 kg/t | Tilførselstemperatur: 7 °C | Returtemperatur: 12 °C