


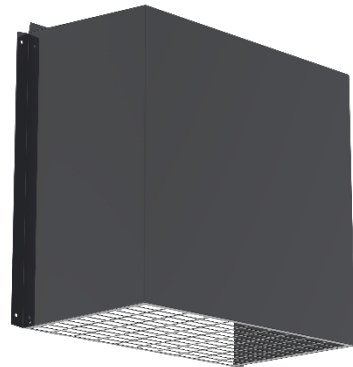

Hette for frisklufterinntak og avtrekksluft.

Hetten er designet for fasader med fast skjerm og rist. Hetten har 4 hull på siden for montering og kan monteres med skruer eller spiker.

Tilgjengelig i fire størrelser: Ø100/Ø125, Ø160/Ø200, Ø250 og Ø315.

Når den er montert, skal kanalen være horisontalt sentrert i hetten for ikke å komplisere luftstrømmen. Vi anbefaler tetting mellom fasaden og stormheten.


Materiale og finish

- Galvaniser stål
- Standard finish: pulverlakkert, RAL 7024, glans 85
- Valgfri finish på forespørsel: pulverlakkert RAL-farge.

Vedlikehold

De ytre delene bør tørkes av med en fuktig klut. Hetten må inspiseres regelmessig og gjenstander som blader må fjernes. Ventilasjonskanalen bør inspiseres og rengjøres regelmessig.

Dimensjoner

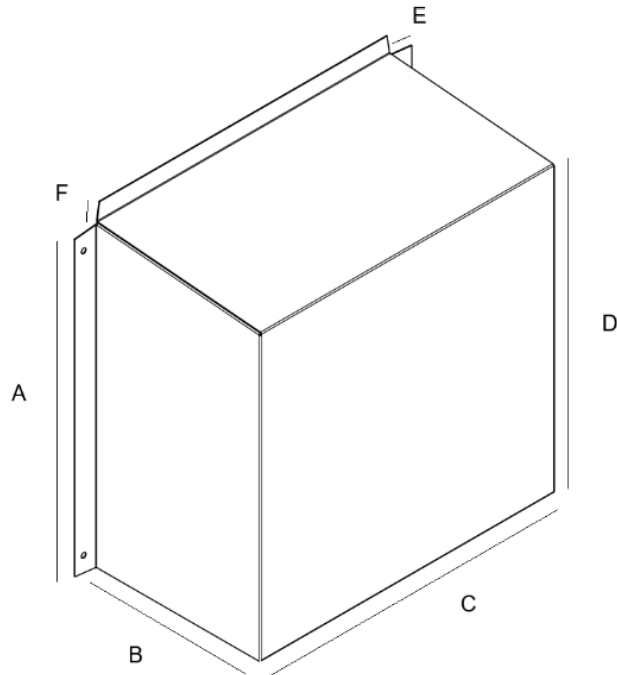

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Vekt [kg]	Fritt Område (A _f) [m ²]
Ø100/Ø125	170	102	165	161	18	13	0,6	0,0115
Ø160/Ø200	253	140	250	241	18	14	1,2	0,0248
Ø250	304	174	300	289	18	14	1,7	0,0378
Ø315	371	207	365	353	18	14	2,4	0,0567