

Airmaster Stormhette



Figur 1: Stormhette sett ovenfra (venstre) og nedenfra (høyre)

Hette for friskluftinntak og avtrekksluft. Hetten er designet for fasader med fast skjerm og rist.

Hetten kan festes med skruer. Hetten har 4 skruehull på siden for montering.

Tilgjengelig i fire størrelser: Ø100/Ø125, Ø160/Ø200, Ø250 og Ø315.

Når den er montert, skal kanalen være horisontalt sentrert i hetten for ikke å komplisere luftstrømmen.

Vi anbefaler tetting mellom fasaden og stormheten.


Materiale og finish

- Galvaniser stål
- Standard finish: pulverlakkert, RAL 7024, glans 85
- Valgfri finish på forespørsel: Pulverlakkert RAL-farge

Vedlikehold

De ytre delene bør tørkes av med en fuktig klut. Hetten må inspiseres regelmessig og gjenstander som blader må fjernes.

Ventilasjonskanalen bør inspiseres og rengjøres regelmessig. Fjern lokket og gitteret montert på kanalen for å få tilgang.

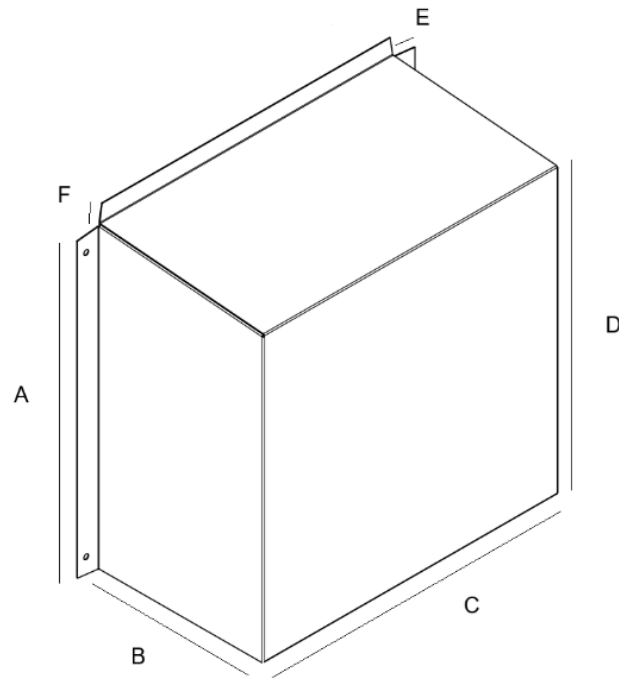

Model	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Vekt [kg]	Fritt Område (A _f) [m ²]
Ø100/Ø125	170	102	165	161	18	13	0,6	0,0115
Ø160/Ø200	253	140	250	241	18	14	1,2	0,0248
Ø250	304	174	300	289	18	14	1,7	0,0378
Ø315	371	207	365	353	18	14	2,4	0,0567

Tabell 1: Produktinformasjon for stormhetten