

Takgjennomføringssett



1 stk. inntakshette



1 stk. avtrekkshette



2 stk. isolerte
takgjennomføringer

Tilbehør (kombinert)



2 stk. koblinger



3m ventilasjonskanal

Takgjennomføringssett består av 1 stk. inntakshette, 1 stk. avtrekkshette og 2 stk. isolerte takgjennomføringer. Ved behov kan leveransen også inkludere 2 stk. koblinger og en 3 m lang ventilasjonskanal.

Tilgjengelig i fem størrelser: Ø160, Ø200, Ø250, Ø315 og Ø400.

Takgjennomføringene er konstruert med to konsentriske kanaler med et mellomliggende lag av mineralullisolasjon og er utstyrt med en bunnplate. Isolasjonstykkelsen er minst 50 mm. Den ytre kanalen har en glatt overflate.

Takgjennomføringene leveres med takbeslag av galvanisert stålplate eller SabetoFlex, avhengig av taktekingen.

Når takgjennomføringen skal installeres i et tak, et dekke eller en lignende konstruksjon, må åpningen være minst 25 mm større enn ØD angitt i tabellene nedenfor.

Takgjennomføringene er fabrikkforseglet rundt kanalen. Før installasjon må tetningene kontrolleres for eventuelle skader som kan ha oppstått under transport og håndtering. Etter installasjon må tetningene også kontrolleres for eventuelle skader som kan ha oppstått under monteringen.

Tetninger som utsettes for betydelige belastninger, for eksempel vind, kan bli overbelastet og i verste fall utvikle lekkasjer. Det anbefales derfor at disse tetningene inspiseres med jevne mellomrom, for eksempel annethvert år.

Materiale og overflate

Standardutførelse: Galvanisert stål eller svart pulverlakkert utførelse.

For andre overflatebehandlinger enn standardutførelsene, kontakt Airmaster.


Vedlikehold

De utvendige delene bør tørkes av med en fuktig klut. Systemet, inkludert tetningene, må inspiseres regelmessig, og gjenstander som blader må fjernes.


Takgjennomføringssett

Mål	Ød [mm]	ØD [mm]	Inntakshette			Avtrekkshette		Takgjennomføring
			H [mm]	Fritt areal [m ²]	m [kg]	m [kg]	H [mm]	m [kg/pcs.]
Ø160	160	280	180	0,055	2,3	2,1	310	14,1
Ø200	200	315	250	0,100	3,4	3,2	380	17,7
Ø250	250	400	250	0,125	5,2	4,9	437	20,4
Ø315	315	450	290	0,182	8,7	9,6	540	26,8
Ø400	400	560	370	0,306	13,4	13,3	700	31,8


Inntakshette

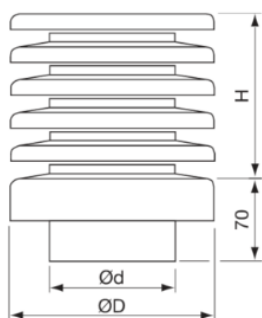


Avtrekkshette

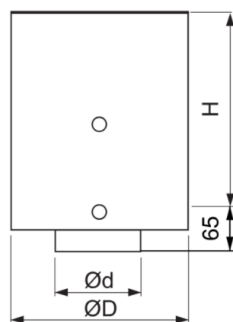

Insulated roof penetration

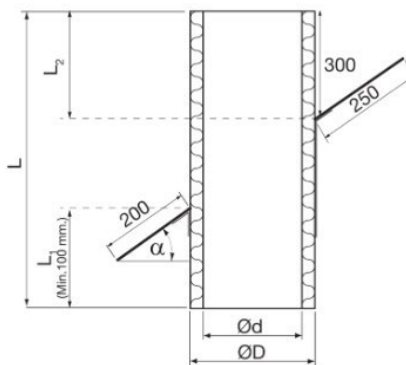


Takbeslag



Tilbehør

Mål	Ød [mm]	Koblinger		3m ventilasjonskanal			
		l [mm]	m [kg/pcs.]	Omkrets [m]	Areal [m ²]	Platetykkelse, t [mm]	m [kg/pcs.]
Ø160	160	8	0,19	0,503	0,020	0,45	5,5
Ø200	200	8	0,30	0,628	0,031	0,45	6,8
Ø250	250	8	0,52	0,785	0,049	0,45	8,5
Ø315	315	8	0,66	0,990	0,078	0,50	12,1
Ø400	400	10	1,10	1,257	0,126	0,60	18,0

Kobling



3 m ventilasjonskanal

