

## Datablader CC 500


### Tekniske data

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nominell kjøleeffekt <sup>1</sup> | 3280 W                     |
| Min. kjøleeffekt <sup>1</sup>     | 820 W                      |
| Nominell EER                      | 3,16                       |
| Maks. luftmengde                  | 500 m³/h                   |
| Min. luftmengde <sup>2</sup>      | 250 m³/h                   |
| Matespenning                      | 1 x 230 V + N + PE / 50 Hz |
| Nominell elektrisk effekt         | 1040 W                     |
| Nominell strømstyrke              | 6,4 A                      |
| Elektrisk effektfaktor            | 0,71                       |
| Maks. lekkasjestrøm               | 1,5 mA                     |
| Kjølemiddel                       | R410a                      |
| Fyllning                          | 480 g                      |
| Kanaltilkobling                   | Ø250 mm                    |
| Avløpsslange, innv./utv. diameter | Ø6 mm / Ø9 mm              |
| Energiklasse                      | A+                         |
| Vekt                              | 82,8 kg                    |
| Dimensjoner inkl. anlegg (BxHxD)  | 1600 x 439 x 1185 mm       |


<sup>1</sup> Angitt iht. EN 308 og EN 14825 ved maks. luftmengde med ePM10 50% filter.

<sup>2</sup> Ved aktivisering av kjølemodulen

### Kapasitet AM 500 + CC 500

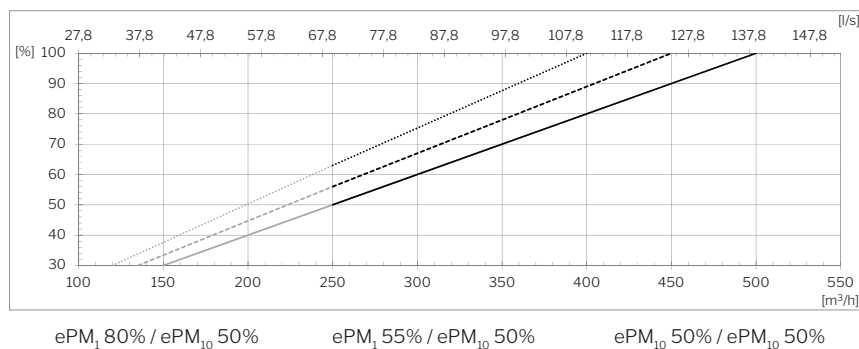

### Prinsippdiagram CC

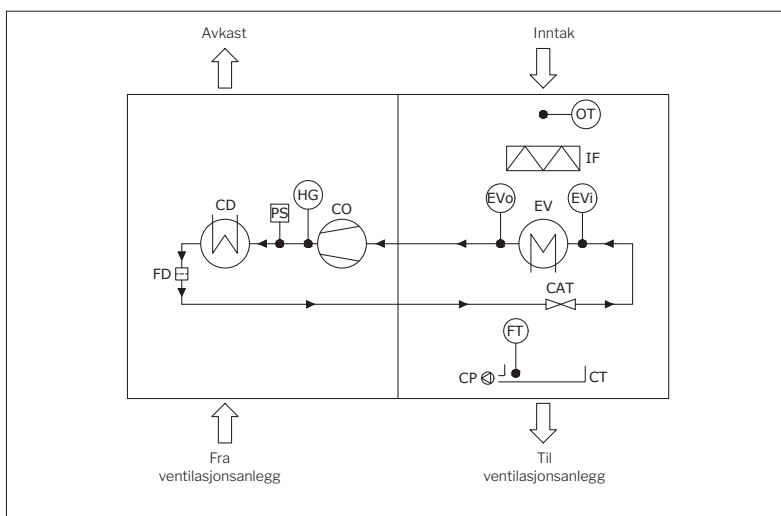

#### Komponentbetegnelse

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| CAT  | Kapillarrør                   |
| CD   | Kondensator                   |
| CO   | Kompressor, inverterstyrt     |
| CP   | Kondenspumpe                  |
| CT   | Kondensbeholder               |
| EV   | Fordamper                     |
| EV i | Fordamper, temperatur inngang |
| EV o | Fordamper, temperatur utgang  |
| FD   | Tørrfilter                    |
| IF   | Inntaksfilter                 |
| FT   | Flottør                       |
| HG   | Hotgas temperatur             |
| OT   | Temperaturføler, ute          |
| PS   | Trykkbryter                   |